

薄塗り補修用混和剤

日藻 イチバン

天然海藻を主成分とした新しいタイプの薄塗り補修用混和剤です。

特 長

- 保水性が向上しドライアウトを防止。
- 天然素材で安心。
- モルタル物性への影響が少ない。
- 優れた作業性で作業効率の向上。



標 準 使 用 量

プレミックス 補修材 1袋(25kg)	日藻 イチバン 1袋(75g)
現場調合モルタル セメント1袋(25kg)	日藻 イチバン 2袋(150g)


性 能

項目	品質基準CM-2	プレミックス補修材#20 日藻 イチバン(1袋)混入
軟度変化(%)	±20	+3.4
耐ひび割れ性	ひび割れがないこと	なし
耐衝撃性	ひび割れ・はがれがないこと	なし
曲げ強さ(N/mm ²)	5.0以上	6.4
圧縮強さ(N/mm ²)	10.0以上	24
付着強さ 標準養生(N/mm ²)	1.0以上	2.2
付着強さ 低温養生(N/mm ²)	0.7以上	1.2


使用 方 法

■材料にイチバンを加えよく空合わせをした後、ハンドミキサーなどで混練して下さい。

既調合

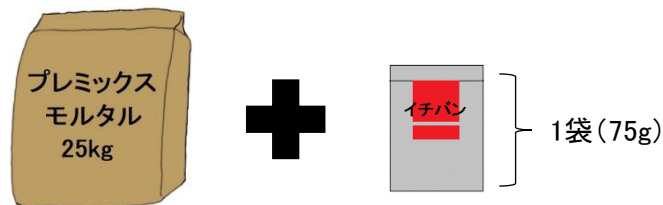

現場調合

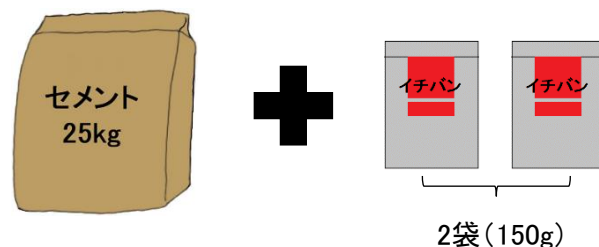

荷 姿

(75g × 75袋) × 2／箱

注 意 事 項

【使用上の注意】

- ^{日薬}イチバンは空合わせによる混練りを基本とします。
- 材料を練り上げた後で^{日薬}イチバンを追加混入はママコの原因となります。追加混入したい場合はイチバンの5倍量以上の補修材に空合わせをしたもので追加して下さい。
- 下地の前処理はレイトランスを除去し水洗い乾燥後、シーラー処理をして下さい。
- ^{日薬}イチバンの使い過ぎは混水量が増大する為、強度低下を招くことがあります。必ず^{日薬}イチバン基準添加量を上限として御使用下さい。
- 補修材の付着力と表面硬度は単位当たりの樹脂量と、施工時のコテ圧にも左右されます。補修材メーカー所定の樹脂量の厳守と十分なコテ押さえをお願い致します。

【取り扱い上の注意】

- 水に濡れると大変滑り易くなりますので床にこぼれた場合は、速やかに清掃して下さい。
- 目や口に入った場合には直ぐ水で最低15分間洗い流した後、直ちに医師の診断を受けて下さい。
- 誤って飲み込んだ場合は、直ちに多量の水を飲み、吐き出した後、医師の診断を受けて下さい。
- 皮膚に付着した場合は、付着した部分を水で洗い流し、状況に応じ医師の診断を受けて下さい。
- 目的以外の用途には使用しないで下さい。

◆本カタログの記載内容は予告なしに仕様や記載内容を変更する場合がありますのでご了承下さい。

◆本カタログ記載の内容(性能、データ等)は作成時点での弊社実験での測定値であり、実際の現場での数値、性能を保証するものではありません。

 日薬五材株式会社

〒174-0043 東京都板橋区坂下2-13-18
TEL.03(5392)1007(代) FAX.03(5392)1023

日本建築仕上材工業会登録	
登録番号	2108001
放散等級 区分表示	F☆☆☆☆
問合せ先	http://www.nsk-web.org/